



¿CUÁL ES LA FORMA CORRECTA DE ALMACENAJE ÓPTIMO DEL CEMENTO?

4

NO SUPERE LA ALTURA DE APILAMIENTO. ES MAXIMO DE **10 BULTOS DE CEMENTO**



3

ORGANICE CADA BULTO DE ACUERDO AL PATRON DESCRITO A LA IMAGEN

2

UTILICE ESTIBAS EN PISO PARA EL ALMACENAMIENTO

1

ASEGURESE QUE EL TERRENO ES FIRME, ESTABLE Y FACIL CIRCULACIÓN. NO PUEDE ESTAR DIRECTO EN EL PISO, NI CON LAS PAREDES.



Para el almacenaje se debe tener en cuenta:

- Si el consumo es posterior a 2 meses, se debe cubrir con plástico.
- Es recomendable consumir el cemento en el menor tiempo posible.
- El lugar de almacenaje debe ser ventilado.
- Utilizar el cemento en el orden de llegada del mismo a la obra.




Estibas








MANIPULACIÓN CORRECTA DE CARGAS

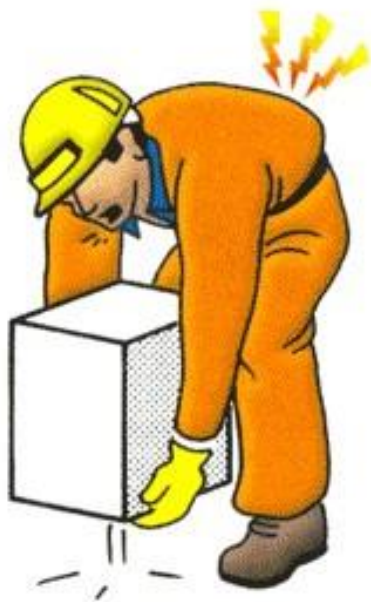

NO!



SI

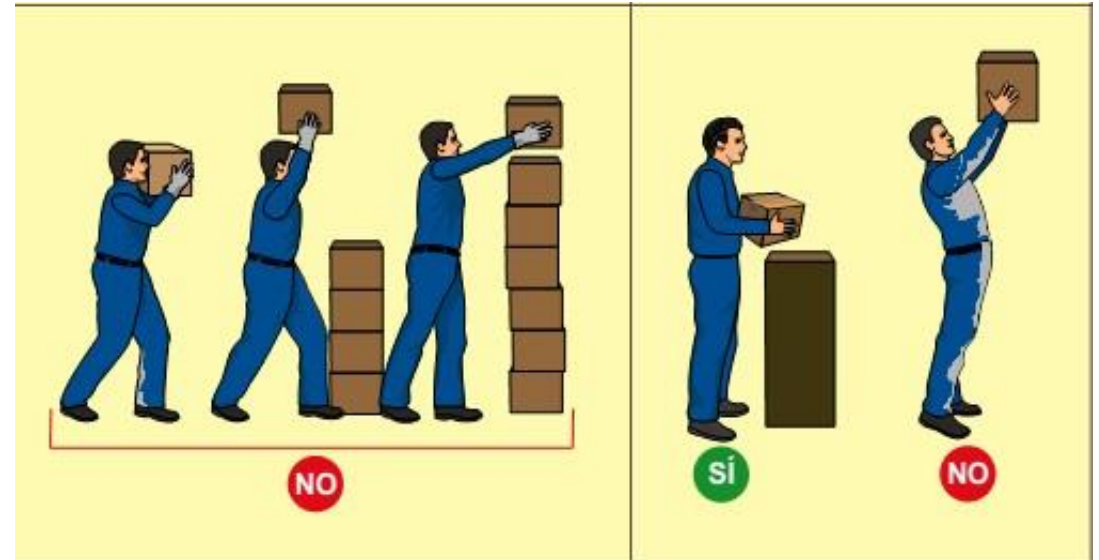

MANIPULACIÓN CORRECTA DE CARGAS

